


# Technisches Merkblatt

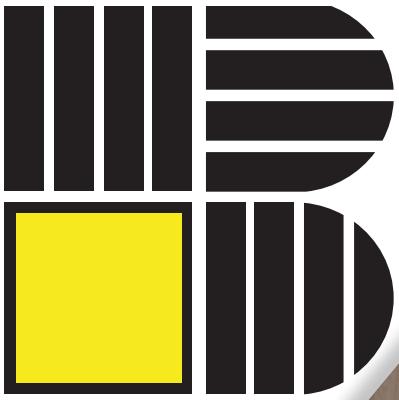

## SEALERONLY Plus

1-komponenten Lack, wasserbasiert

muss nicht grundiert werden

GEV-EMICODE® EC 1<sup>PLUS</sup> sehr emissionsarm

in Glanzgrad „halb matt“ und „matt“ erhältlich

für normale Beanspruchung im Wohnbereich (BI 3/5)

optimale Verarbeitungseigenschaften

frei von NMP, APEO und Weichmachern

schnelle Trocknung

gute chemische und mechanische Beständigkeiten

gute Anfeuerung



# Technisches Merkblatt

	<p>SealerOnly Plus ist ein wasserbasierter Parkettlack auf PU-Acrylat Co-Polymerbasis für Parkett- und Holzfussböden mit normaler Beanspruchung im Wohnbereich.</p> <p><b>Für eine einfache Verarbeitung ist der Lack gebrauchsfertig, selbstvernetzend und braucht keinen Härter- oder Vernetzerzusatz.</b></p> <p><b>Typ:</b> Auf Grund der stark reduzierten Seitenverleimung muss weder grundiert noch die Fugen zugespachtelt werden! Somit kann ein Parkett mit nur zwei Schichten SealerOnly Plus fertiggestellt werden. Sie sparen viel Zeit und damit Geld!</p> <p>SealerOnly Plus kann für fast alle Holzarten verwendet werden.</p> <p>Das Produkt ist in den Glanzgraden „halbmatt“ und „matt“ erhältlich.</p>
Verdünner:	SealerOnly Plus ist gebrauchsfertig!
Verarbeitung:	<p><b>Untergrundvorbereitung:</b> Den Boden bis auf das rohe Holz schleifen. Der Boden muss sauber und frei von Öl, Wachs oder sonstigen haftungsmindernden Substanzen sein. Der letzte Schleifgang sollte mindestens mit Körnung 120 stattfinden. Bei hoher Anforderung an die Oberfläche empfiehlt es sich einen Schleifgang mit einem Schleifgitter 100er oder 120er und einer Einteller-Maschine oder ähnlichen Schleifmitteln/Techniken durchzuführen. Anschliessend die Fläche gründlich reinigen. Der Schleifstaub und sonstige Verunreinigungen müssen vollständig entfernt werden!</p> <p>Gebindeinhalt vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur bringen und sorgfältig aufschütteln. Vor der Verarbeitung mindestens 10 Minuten warten, um die Entlüftung des Lackes zu optimieren.</p> <p>Den Inhalt in ein für die Auftragsrolle geeignetes Behältnis umfüllen. Den Parkettlack gleichmässig und in vorgeschriebener Menge auftragen. Der Auftrag erfolgt mit einer Langhaar- oder Mikrofaserrolle.</p> <p>Der Lack wird in mindestens 2 Schichten aufgetragen! Für höher beanspruchte Flächen empfehlen wir eine dritte Schicht.</p> <p><b>Auftragsmenge:</b> Die erste Schicht sollte etwa 150g/m<sup>2</sup> betragen. Die zweite Schicht mindestens 120g/m<sup>2</sup>. Jede weitere Schicht sollte etwa 100g/m<sup>2</sup> betragen. Niemals mehr als 5 Schichten auftragen!</p> <p>Ein Zwischenschliff erfolgt immer vor der letzten Schicht und dessen vollständiger Trocknung. Dieser wird zwingend mit einer Einteller-Schleifmaschine und einem Schleifgitter mit der Körnung 120 oder feiner durchgeführt.</p>
Trocknung:	<p>Bei den angegebenen Mengen von 100 - 150g/m<sup>2</sup> beträgt die Trocknungszeit 2 - 4 Std.</p> <p>Die Trocknungszeit ist auch von der Holzart und Holzfeuchtigkeit abhängig und bezieht sich auf Raumtemperatur von +20 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.</p> <p>Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.</p>



# Technisches Merkblatt

Verarbeitungs- und Transporttemperaturen:	<p>Verarbeitungstemperatur: +12 °C bis +28 °C          Transporttemperatur: Nicht längere Zeit unter +10 °C / über +30 °C  <i>Achtung: Frostempfindlich! Keinesfalls Temperaturen unter 5°C aussetzen!</i></p>
Werkezeuge:	Langhaarrolle 7 mm, Mikrofaserrolle 12mm und diverse Pinsel (Ränder)
Reinigung:	Die Arbeitsgeräte sofort nach der Arbeit mit kaltem Wasser reinigen.
Lagerung:	6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei +10 °C bis +25 °C
Verpackung:	<p>5 Liter Kunststoffgebinde Artikelnummer: 1180.5401 halbmatt          10 Liter Kunststoffgebinde Artikelnummer: 1180.5012 halbmatt          5 Liter Kunststoffgebinde Artikelnummer: 1180.5100 matt          10 Liter Kunststoffgebinde Artikelnummer: 1180.5112 matt</p>
Wichtige Hinweise	<p>Bei Anwendung auf nicht schubfest und vollflächig verklebten Holzböden nicht geeignet ohne die Rücksprache und Freigabe unserer Anwendungstechnik!</p> <p>Bei Hölzern wie Apfel- und Birnbaum entsteht eine graue Färbung des Holzes.          Bitte Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik nehmen und „Exolen spezial“ Grundierung verwenden.          Bei Exothölzern bitten wir grundsätzlich um Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik.</p> <p>Um das gewünschte Resultat bei der Lackierung des Holzes zu bekommen, ist es sehr wichtig die bereits in diesem technischen Merkblatt erwähnten Holzfeuchtigkeiten, Auftragsmengen und Temperaturen einzuhalten!</p> <p>Niemals bei laufender Fussbodenheizung anwenden! Fussbodenheizung muss 48 Std. vor der Lackierung ausgeschaltet werden.</p> <p>Vorsicht bei Renovationen von Holzfussböden mit unbekannter Verklebung des Holzes.          Der „Renovationsstress“ kann zu Ablösungen des Holzes führen - wir beraten Sie gerne zur Risikominderung in solchen Fällen.</p> <p>Bei der Verlegung von Holzfussböden ohne Nut- und Kammverbindungen dürfen unsere Parkettlacke nur eingesetzt werden, wenn der BIGLER AG der verwendete Parkettleim bekannt ist und dies durch unsere Anwendungstechnik freigegeben wurde!</p>



# Technisches Merkblatt

Benutzung:	<p>Etwa 8 Std. nach dem letzten Anstrich kann der Boden vorsichtig betreten werden.</p> <p>Nach 10 Tagen ist der Lack ausgehärtet und seine Endqualität erreicht. Jetzt darf der Fussboden feucht gereinigt, Teppiche ausgelegt und Möbel aufgestellt werden.</p>
Pflege:	<p>Ein für wasserbasierte Parkettlacke geeignetes Parkettreinigungsmittel darf verwendet werden.</p> <p>Das Parkett darf nur nebelfeucht und niemals nass aufgenommen werden. Mikrofaserreinigungstücher können den Parkettlack auf Dauer zerkratzen!</p> <p>Rutschhemmende Unterlagen für Teppiche, Möbelfüsse und Rollen müssen für wasserbasierte Lacke geeignet (Achtung: Weichmacherwanderungen) sein und dürfen erst nach einer Aushärtungszeit von 10 Tagen benutzt werden.</p>
Mensch und Umwelt:	<p>Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.</p> <p>Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.</p> <p>Mit dem Erscheinen dieses technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.</p>
Physiologische Wirkung:	<p>Diese Angaben entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.</p>
Rechtliches / AGB's:	<p>BIGLER AG Lacke und Leime übernimmt keine Haftungs- und Garantieansprüche sollte dieser Parkettlack durch „Reaktionen“ (z.B. Weichmacherwanderung usw.) mit Inhaltsstoffen eines nicht durch unsere Technik freigegeben Parkettklebers oder Pflegemittels chemisch oder physikalisch verändert werden!</p> <p>Bitte beachten Sie unbedingt unsere AGB's!</p>

